


# SFTD 防水フレキシブルチューブ

※SUDM (保護管直付ユニオン) 取付

※SUDF (保護管直付ユニオン) 取付

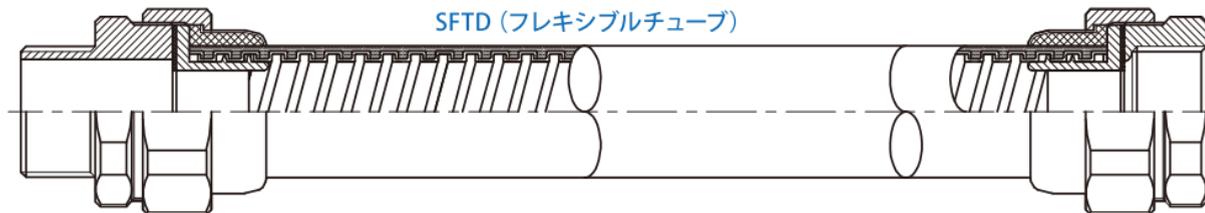

現場組立図  
※SUDM・SUDFは別売

型式：寸法一覧表

材質：SECC

表面被覆：PVC

型式	内径 (mm)	外径 (mm)	湾曲半径 (mm)		定尺 (mm)	質量 (kg/m)
			可動時	固定時		
SFTD10	15.8	21.3	80	160	30	0.32
SFTD20	20.8	26.7	110	180	30	0.43
SFTD30	26.4	33.4	130	240	30	0.60
SFTD40	35.0	42.2	180	300	20	1.00
SFTD50	40.0	48.3	220	400	20	1.20
SFTD60	51.3	60.3	400	640	20	1.60